


HYDRAULISCH für Normalbetrieb sowie Druckabsenkung

VENTIL DURCHFLUSS WIDERSTAND

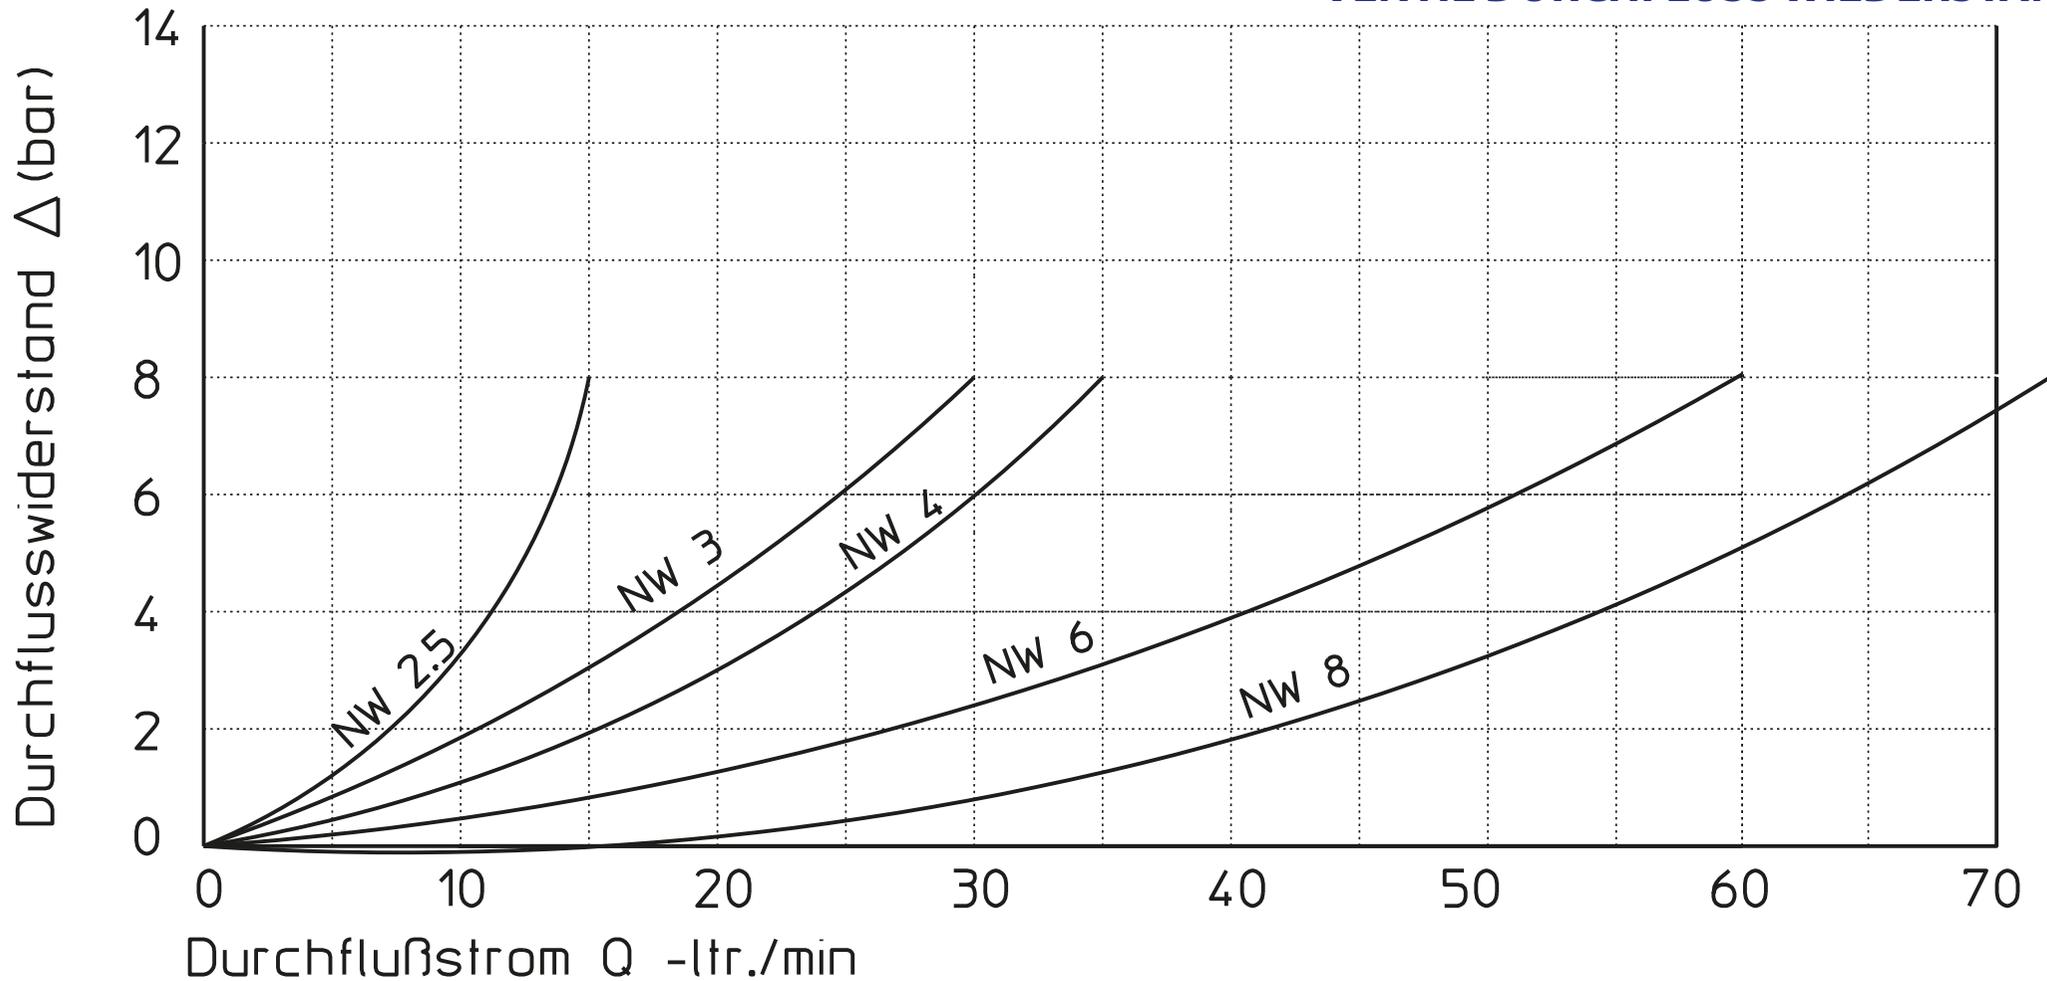

Öl -10 bis + 80 °

Hydrauliköl DIN 51524